

エアモニター

WD-AM01

感染症対策に活用可能な屋内空気環境測定器



建築物環境衛生管理基準¹⁾に対応


基準に定められる「二酸化炭素含有率」を測定可能

二酸化炭素の含有率が1000ppmを超えるとアラームで換気をお知らせ。

会議室/教室/店舗/ホテルなどでの利用に最適

1)建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」

設置方法

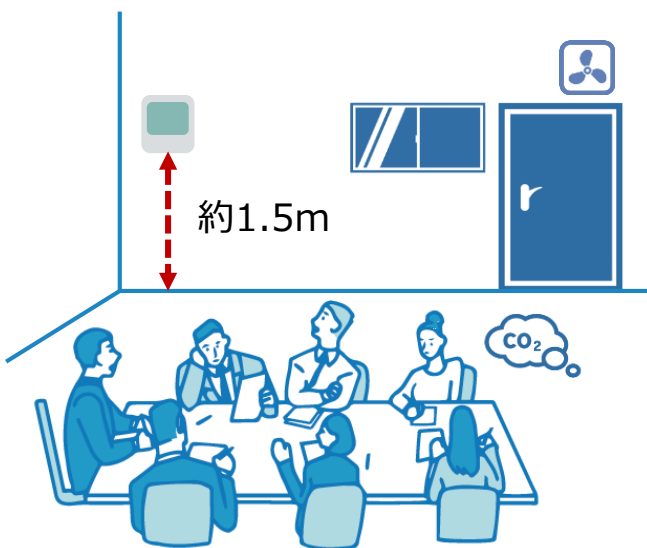

空気衛生状態を正確に捉えるためセンサーは

- 窓の付近
- ドアの付近
- 空調機の吸気/吹き出し口付近

を避けた

- 高さ 1.5m前後の壁

への設置を推奨しております

製品仕様

| 測定項目 | CO2 | 温度 | 湿度 |
|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 測定範囲 | 0~10,000PPM | -30~65℃ | 0~100%RH |
| 分解能 | 1ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| 精度 | ±3% (400~2,000PPM) | ±0.3℃ (-10~65℃) | ±3% (10-90%RH) |
| サンプリング時間 | 3分 | 15分 | 15分 |
| データ保存数 | 22,528件 | | |
| 電源供給 | 単4アルカリ乾電池3本：45日間/USB給電（5V1A） | | |
| 環境温度 | 使用/保存環境温度0~65℃ | | |
| 寸法/重量 | 108×96×20mm/160g（電池含む） | | |

※付属品：ACアダプタ、USBケーブル、取付ビス、取扱説明書

販売元

株式会社 SRC

東京都台東区柳橋2-4-3ターミナル浅草橋2F

<http://www.src-el-main.com>

Tel: 03-5833-6424