


### [Specifications]

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ 型 式 : 励磁型コンプレッションドライバー  | ■ 磁束密度 : 20,000Gauss     |
| ■ 瞬間最大入力 : 60W            | ■ ボイスコイル直径 : φ45mm       |
| ■ 定格入力 : 30W              | ■ スロート径 : 1inch          |
| ■ 再生周波数特性 : 400Hz ~ 20kHz | ■ 外形寸法 : φ150 × 140 D mm |
| ■ 能 率 : 108dB             | ■ 重 量 : 10kg             |
| ■ インピーダンス : 8Ω            | ■ 励磁電圧 : 10 ~ 13VDC      |

### 取付け例

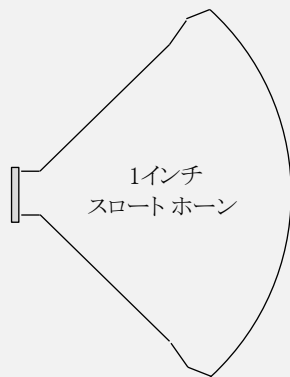

1⇒2 インチ  
変換アダプター



S301 正面

